


テープ自動交換装置

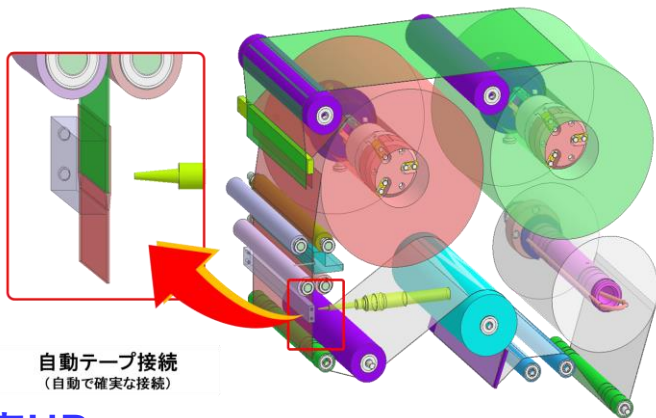

自動テープ接続
(自動で確実な接続)


大幅な作業効率UP

装置内2本投入で15時間テープ
交換なしでの
連続稼働が可能




テープ5本仕様(5本連続投入)

37.5時間
連続稼働可能

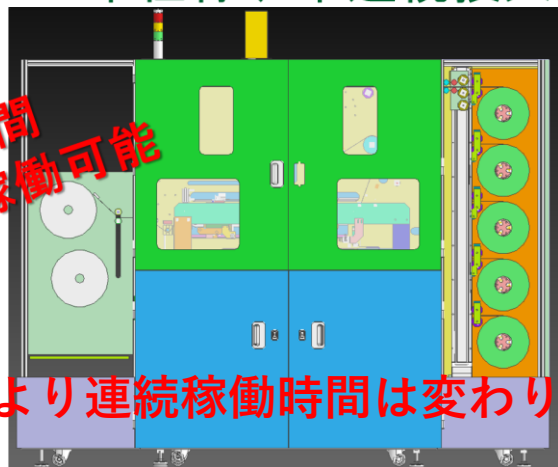

使用状況により連続稼働時間は変わります

テープレス剥離装置

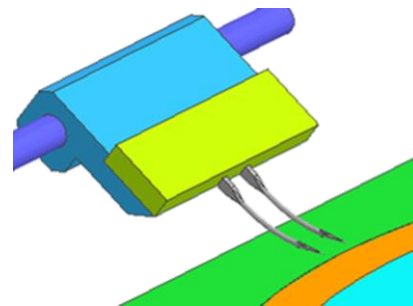

テープレス方式

特殊形状針を採用した方式により、ウェーハにダメージを与えることなく剥離が可能。剥離テープは一切不要

従来方式
(剥離テープ)

テープレス方式
(チャッキング)

